


## Motherboard Asus P4S533-MX

### Generalidades

- > SDRAM Pentium 4 y solución COMBO de DDRAM
- > SiS 651 chipset
- > Tecnología Hyper-Threading de Intel®.
- > Con un pico de banda ancha de 2.7GB/s y un soporte de 533 FSB
- > Características únicas tales como C.P.R, CrashFree BIOS y EZ Flash, audio digital SoundMAX, LAN 10/100Mbps y el apoyo para SDRAM y DDRAM.

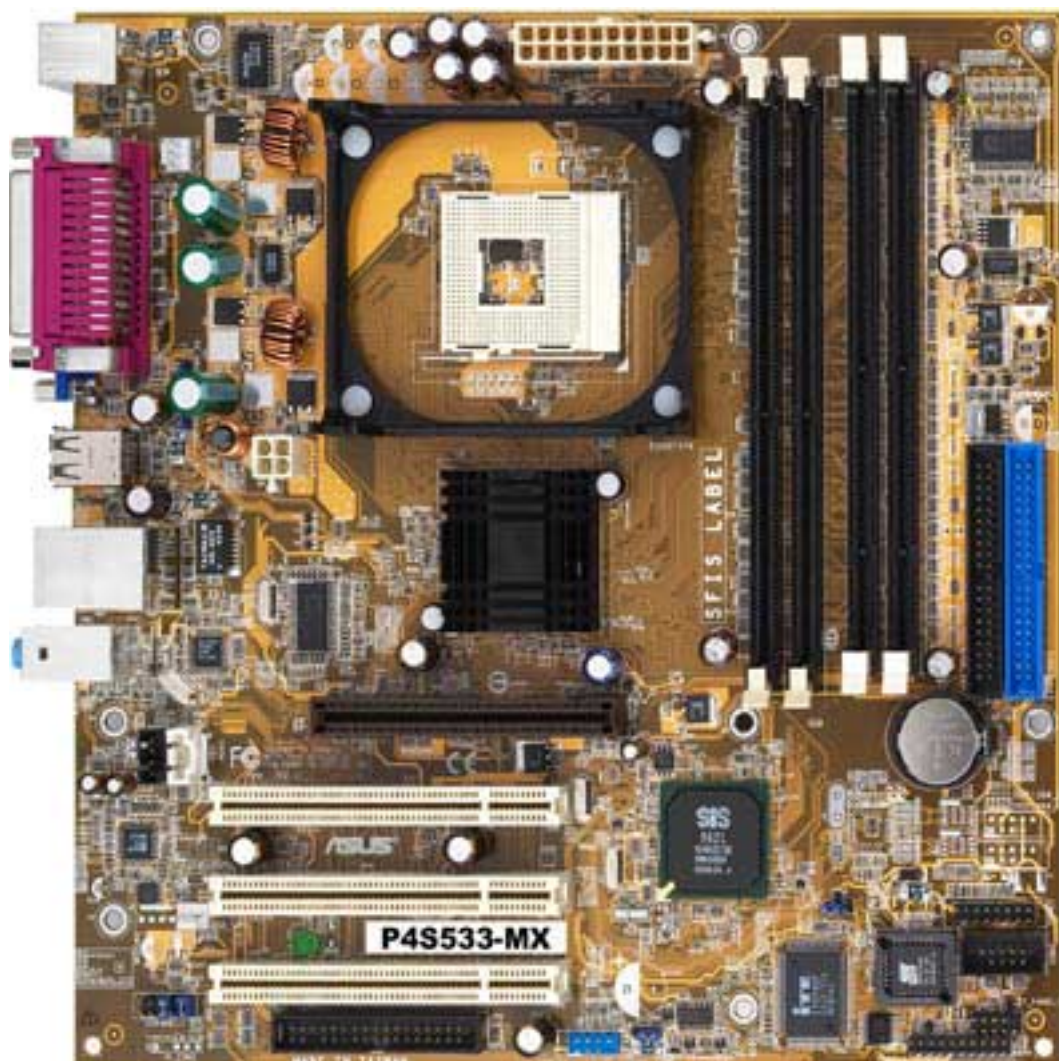

### Especificaciones

---

## CPU

- > Socket 478 para Intel Pentium 4 / Celeron
- > Máxima velocidad en 512KB/256KB Cache en L2
- > Intel® Tecnología Hyper-Threading (Desde la versión r2.00 o posterior)

## Chipset

- > SiS 651
- > SiS 962L

## Front Side Bus

- > 533 / 400 MHz

## Memoria

- > 2 x Sockets DIMM 184-pin DIMM soporta máx. 2GB de memoria PC2700 / PC2100 / PC1600 non-ECC DDR SDRAM
- > 2 x Socktes DIMM 168-pin DIMM soporta máx. 2GB de memoria PC133 / PC100 non-ECC SDRAM

## VGA

- > Integrado 3D graphics
- > P4S533-MX puede soportar una AGP de 1.5V

## IDE

- > 2 x UltraDMA 133 / 100 / 66

## Audio

- > ADI AD1980 6-channel CODEC

## LAN (opcional)

- > Integrado Controlador Etherne SiS 962L 10 / 100 Mbps + Realtek external PHY

## Propiedades Especiales

- > Sistema de Reinicio por Fallo de Alimentación
- > Soporta Salida S/PDIF
- > ASUS EZ Flash
- > CrashFree BIOS

## Panel Trasero

- > 1 x Paralelo
- > 1 x PS/2 Teclado
- > 1 x PS/2 Ratón
- > 1 x VGA
- > 1 x Salida S/PDIF
- > 1 x Audio E/S
- > 4 x USB 2.0
- > 1 x RJ45

---

## Conectores Internos

- > 1 x Conector USB 2.0 que se puede añadir 2 puertos más
- > Conectores de Ventilación CPU / Chassis FAN
- > Conector de Alimentación 20 pin ATX
- > Conector de Alimentación 4 pin ATX 12V
- > Conector LED IDE, LED Power
- > Entrada de Audio CD / AUX
- > Conector de Audio del Panel Frontal
- > Conector COM
- > Conector GAME/MIDI

## Propiedades de la BIOS

- > 2Mb Flash ROM, Award BIOS, TCAV, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, ASUS EZ Flash, CrashFree BIOS, C.P.R.

## Estandar Industrial

- > PCI 2.2, USB 2.0

## Manejabilidad

- > WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME

## Contenido del CD Drivers

- > ASUS PC Probe
- > Trend Micro PC-cillin 2002 anti-virus software
- > ASUS LiveUpdate Utility

## Accesorios

- > Manual del Usuario
- > Cable UltraDMA
- > Cable FDD
- > Cable COM 9-pin
- > E/S Apantallado

## Dimensiones, Formato

- > Formato microATX
- > 9.6"x 9.6"(24.5cm x 24.5cm)

## DRIVERS

Drivers Page: <http://www.asus.com/support/download/item.aspx?ModelName=P4S533-mx>